
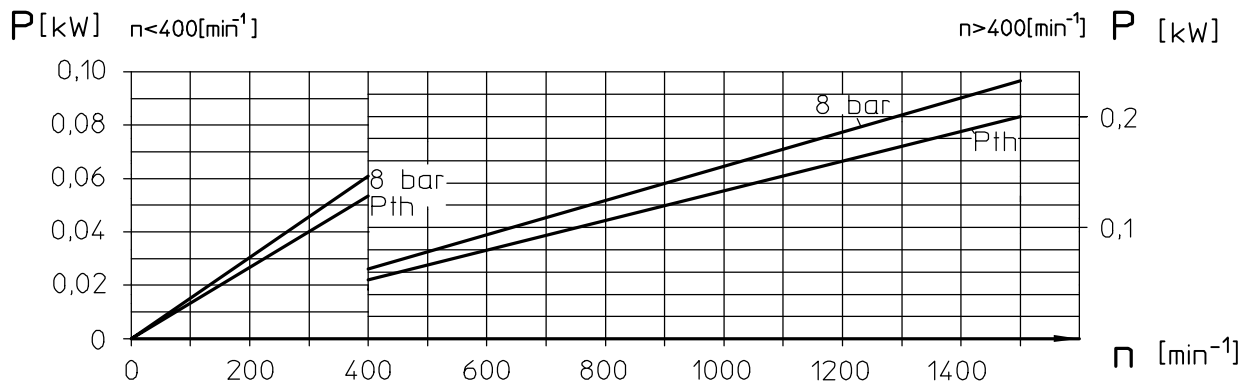



Förderkennlinie FJ 08

Performance Curve FJ 08

Förderflüssigkeit/ fluid	: Wasser/ water	Saugdruck/ suction pressure	: 0 bar
Temperatur/ temperature	: 18°C	Elastomer/ rubber	: 65-70 Shore
Anfahrmoment/ starting torque	: ca./ appr. 2,5 Nm	Wellenabdichtung/ shaft sealing:	einfach wirkende Gleitringdichtung (vorgespannt)/ single acting mechanical seal (pre-set)
Toleranz/ tolerance	: nach VDMA 24284		
	>100l/min	+10% ... -10%	
	<100l/min	+20% ... -10%	

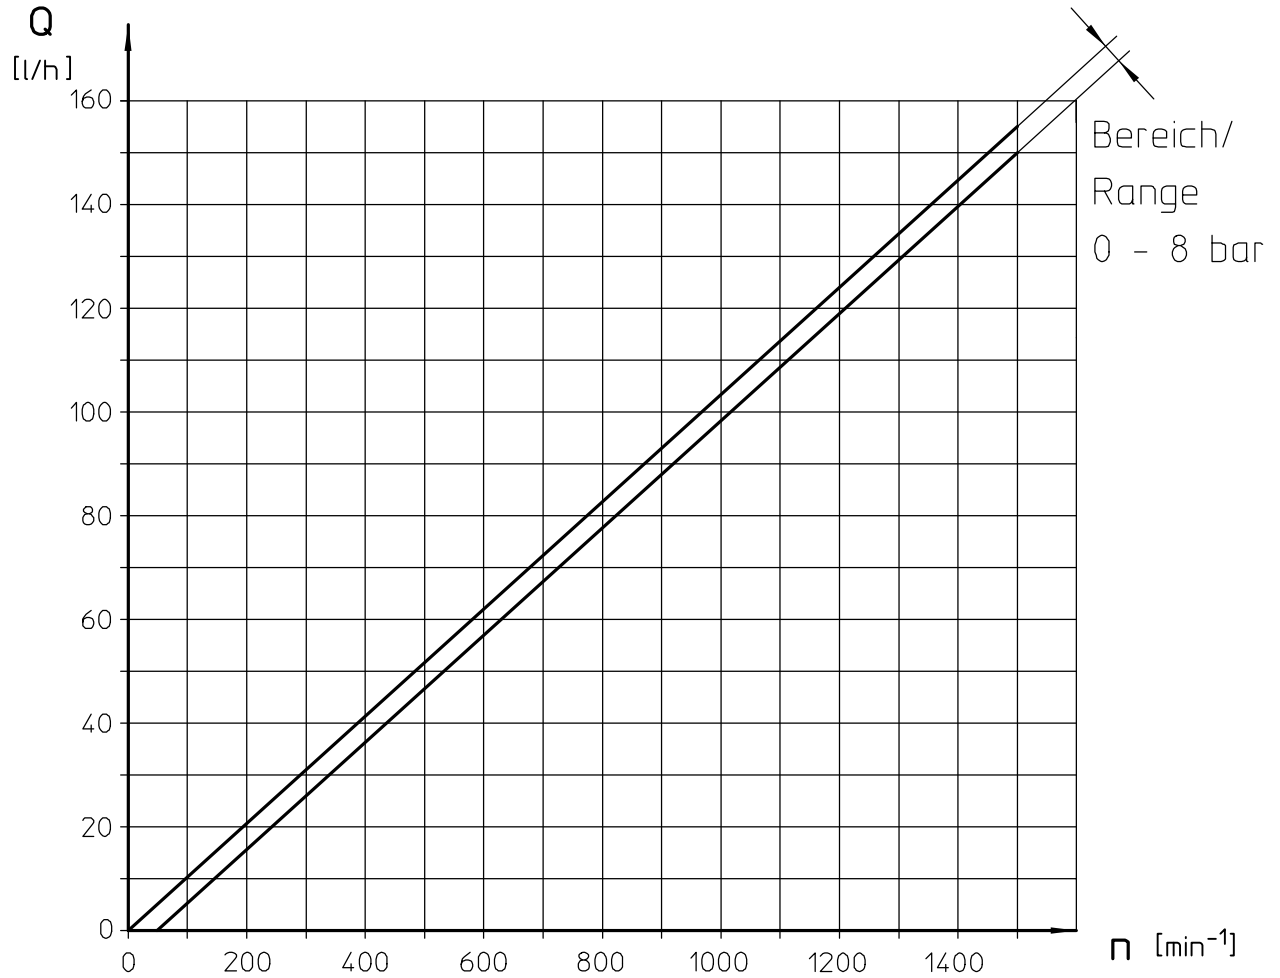

Technische Änderungen vorbehalten/Technical design may be subject to change.